


EXTREMA INCASSO SR 46, 50

SENZA RISCOントRO

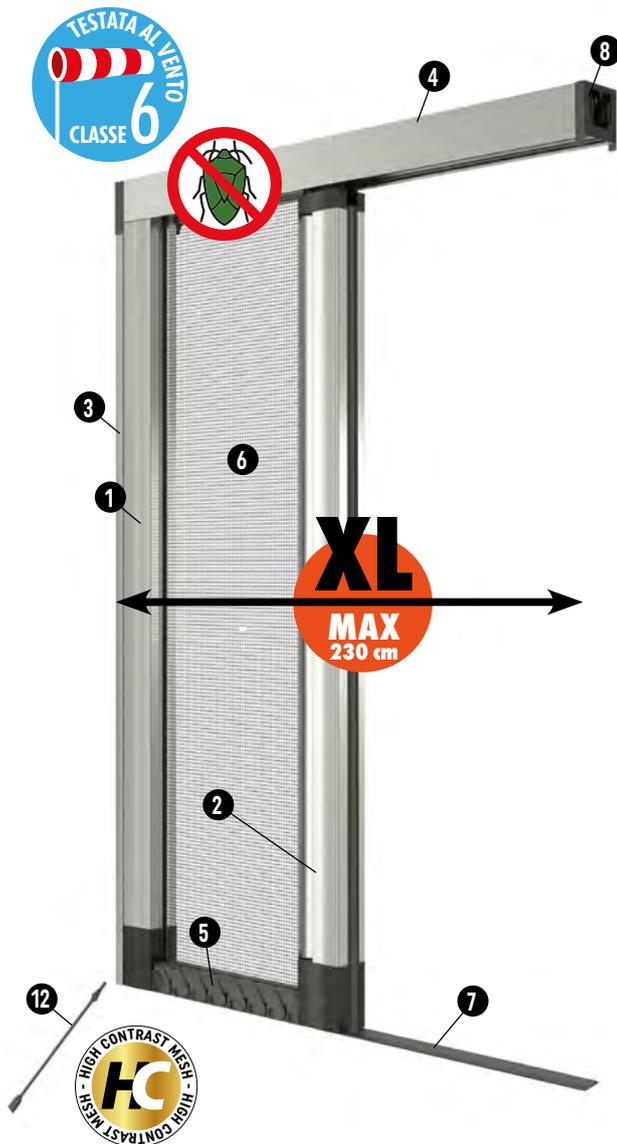


LEGENDA

1. Profilo cassetto
2. Profilo barramaniglia con guarnizione a palloncino
3. Profilo U porta cassetto
4. Guida superiore
5. Carro inferiore chiuso
6. Rete HC
7. Guida inferiore in alluminio
8. Cuffie laterali
9. Abbinamento colori carro / plastiche
10. Kit spazzolino laterale | **OPTIONAL**
11. Maniglia tessile | **OPTIONAL**
12. Chiave di regolazione per molla

ACCESSORI OPTIONAL

Rete grigia
 Rete anti-batterica certificata
 Rete Solar 0,35
 Kit Spazzolino laterale
 Carro Fluo (vedi pag. 21)
 Maniglia tessile

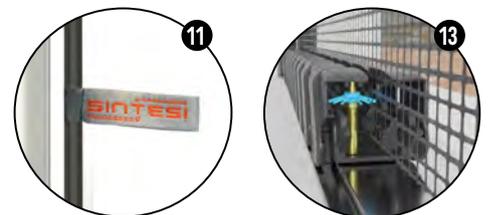

COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro
28 Nero 9011 OP	30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP
85 Bianco traffico 9016 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	94 Avorio 1013 OP

FASCIA 2


13 Grigio Michelangelo	78 Grigio antracite 7016 Sablè
---------------------------	-----------------------------------

FASCIA 3

17 Rovere P9	26 Renolit chiaro 386-73/R
48 Rovere Scuro 474-123/R	



Maggiorazione RAL vedi pag. 211
 + 10% Aumento rispetto fascia 1
 € 60,00 netti per ogni modello
 Consegna: circa 4 Settimane lavorative

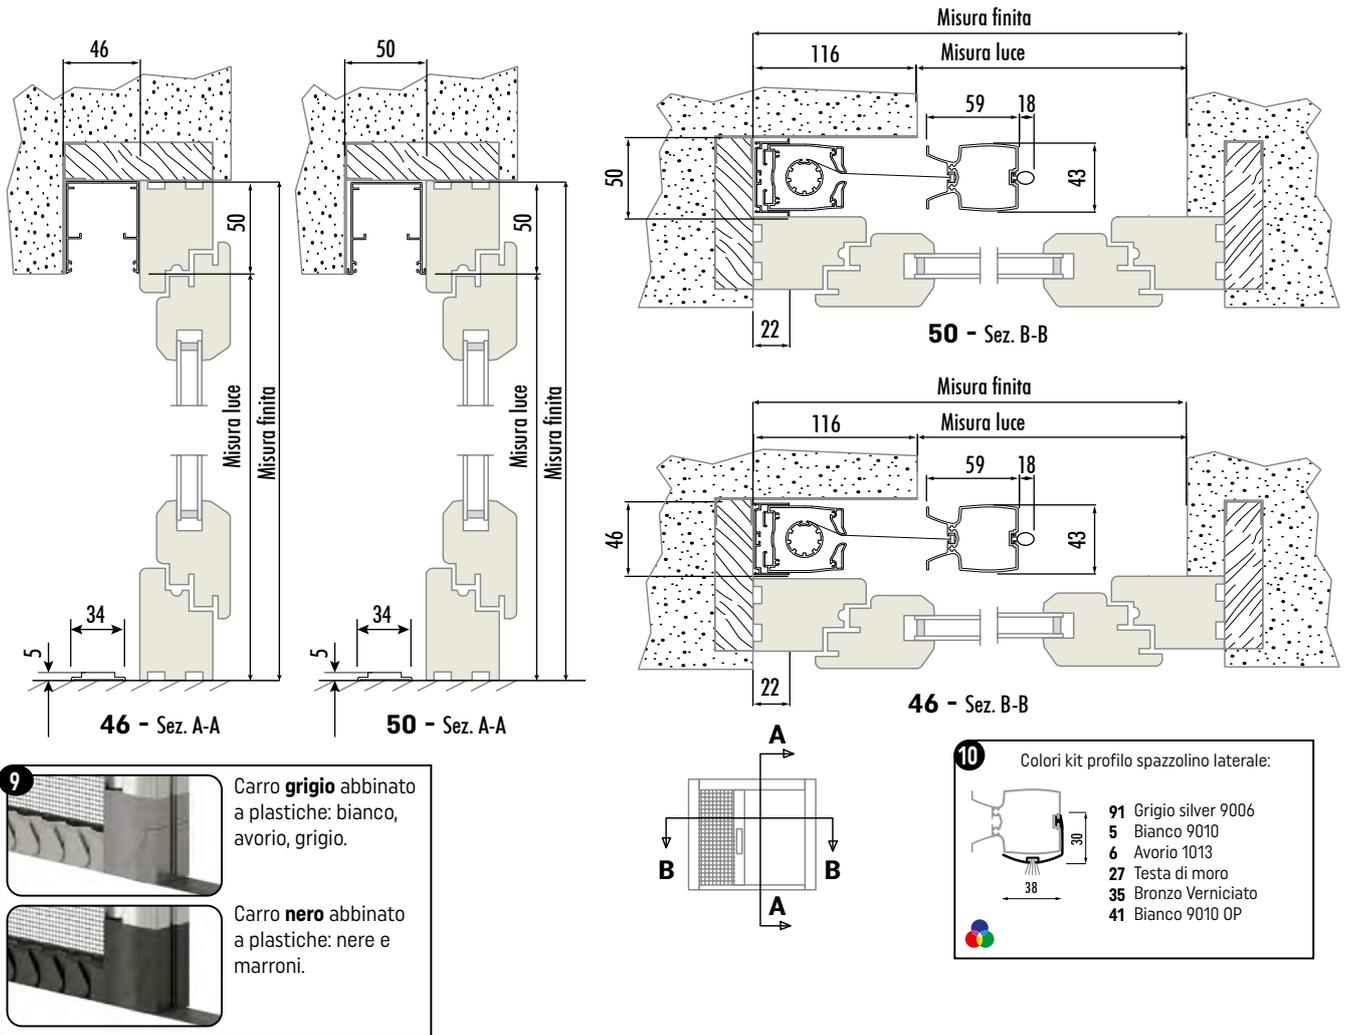

FATTIBILITÀ (misure consigliate)

46 mm	HC Alto contrasto	230 x 300 cm	50 mm	HC Alto contrasto	230 x 300 cm
	Rete grigia	230 x 300 cm		Rete grigia	230 x 300 cm
	Anti-batterica	148 x 300 cm		Anti-batterica	148 x 300 cm
	Solar 0,35	160 x 300 cm		Solar 0,35	160 x 300 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI



RETI



CARATTERISTICHE DI SERIE

Zanzariera con rete stesa	Molla di richiamo regolabile esternamente	Senza profilo di riscontro
Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro	Guida a terra di 5 mm in alluminio	Finescorsa per blocco rete
Facile fissaggio	Autoregolante con connettore a slitta	Guarnizione Anticimice per guida superiore

RICORDA

L'altezza della zanzariera deve essere almeno 16 Cm in più della larghezza
 Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.
 Inserendo lo spazzolino laterale, sarà necessario indicare il lato del cassonetto "vista interna" in fase di ordine, questo accessorio sarà inserito con l'orientamento verso l'interno durante la produzione, in modo da limitare il passaggio agli insetti tra barramaniglia e serramento.

Altre informazioni a pagina: 209...225