

## LEGENDA

1. Cassonetto
2. Guida laterale
3. Barramaniglia QL spazzolino
4. Supporto reggi guide
5. Rallentatore di serie
6. Piedino di fermo registrabile in altezza Quick-Lock
7. Rete HC
8. Guarnizione anti-intrusione insetti
9. Regolazione velocità a zanzariera montata

## ACCESSORI OPTIONAL

- Rete ad alta trasparenza nera
- Rete anti-batterica certificata
- Rete in fibra di vetro grigia
- Spazzolino frontale su barramaniglia



## COLORI ALLUMINIO

## FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	30 Bianco crema 9001
35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006

## FASCIA 2


13 Grigio Michelangelo
------------------------------

## FASCIA 3

17 Rovere P9	26 Renolit chiaro 386-73/R
48 Rovere Scuro 474-123/R	



Maggiorazione RAL vedi pag. 211  
+ 10% Aumento rispetto fascia 1  
€ 60,00 netti per ogni modello  
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

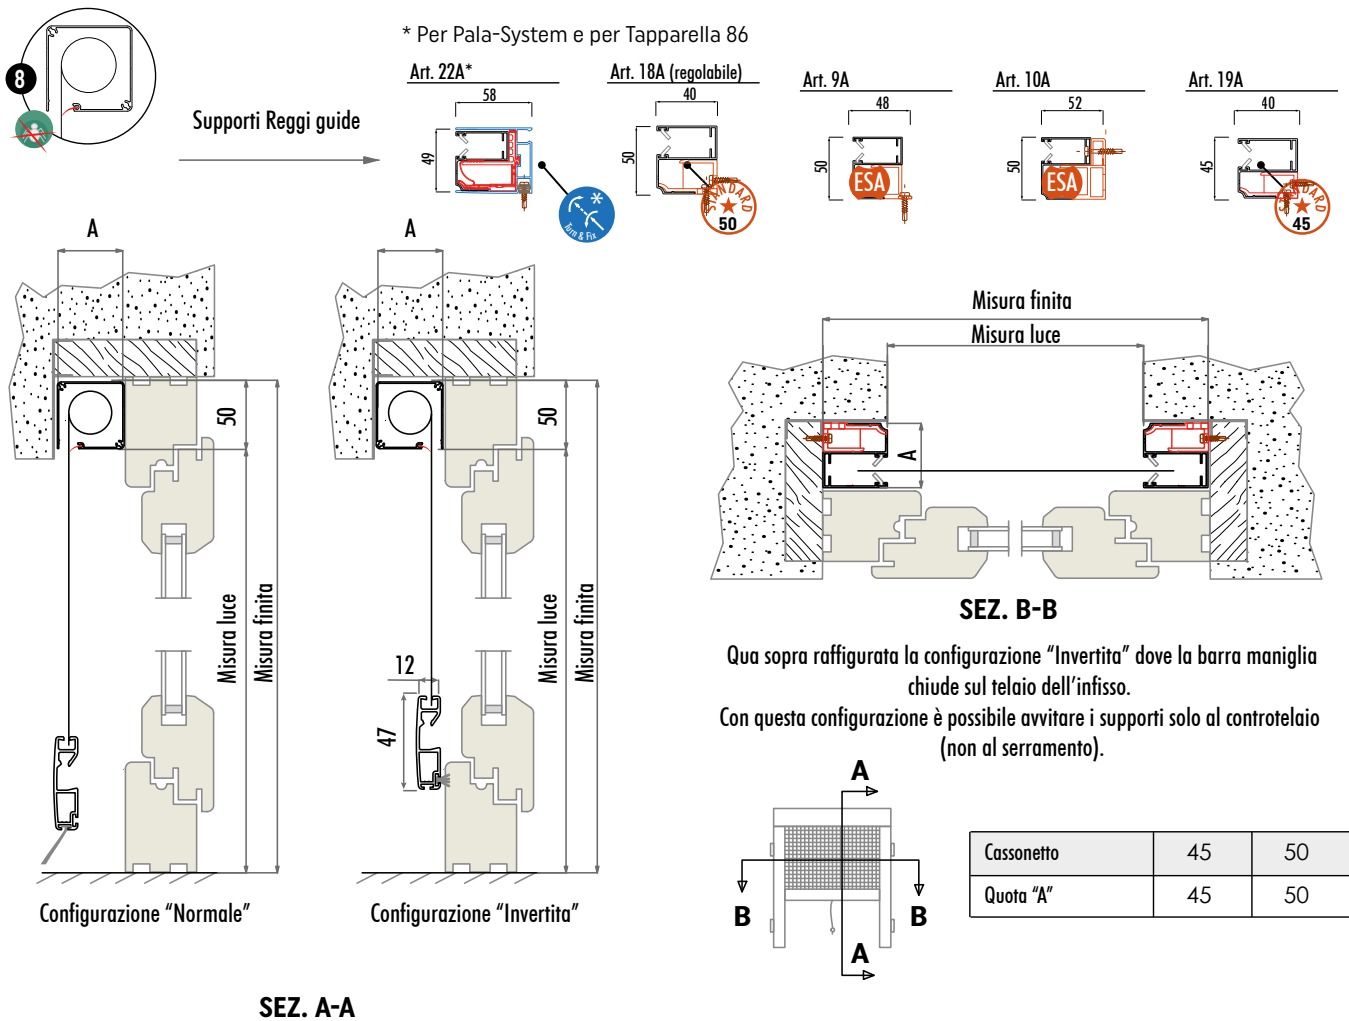


FATTIBILITÀ (misure consigliate)

<b>45 mm</b> (di serie)	HC Alto contrasto	180 x 180 cm	<b>50 mm</b>	HC Alto contrasto	180 x 180 cm
	Fibra vetro	180 x 180 cm		Fibra vetro	180 x 180 cm
	Anti-batterica	180 x 180 cm		Anti-batterica	180 x 180 cm
	H Trasp. nera	180 x 260 cm		H Trasp. nera	180 x 260 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI



RETI

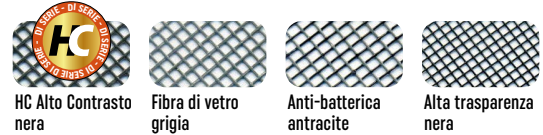

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Da incasso verticale con spazzolino		Spazzolino anti-vento		Velocità regolabile a zanzariera montata
	Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro		Barramaniglia con spazzolino inclinato e Quick-Lock		
	Rallentatore		Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA		

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 209...225

Nel caso si desideri la configurazione "invertita", specificarlo nell'ordine e richiedere anche lo spazzolino orizzontale sulla barramaniglia.  
Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.  
Con rallentatore, la larghezza minima garantita è di 60cm per zanzariere con H max 180cm, per altezze maggiori la larghezza minima garantita è di 75cm, per maggiori informazioni vedi pag. 216