

# INCASSO CENTRALE GUIDA TONDA M74

## 45, 50

### LEGENDA

1. Cassonetto
2. Guida superiore da incasso
3. Barramaniglia Extra Forte
4. Supporti reggi guide
5. Bottoni anti-vento
6. Rallentatore | **OPTIONAL**
7. Guida tonda inferiore
8. Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
9. Guarnizione anti-intrusione insetti
10. Doppio gancio chiusura su lato semifissa
11. Rete



### ACCESSORI OPTIONAL

- Rete HC Alto contrasto nera
- Rete anti-batterica certificata
- Rete ad alta trasparenza nera
- Rete Solar 0,35
- Doppio rallentatore
- Doppia maniglia pieghevole
- Kit Reggi Guide Pala-System 20A



### COLORI ALLUMINIO

### FASCIA 1

<b>5</b> Bianco 9010	<b>6</b> Avorio 1013	<b>27</b> Testa di moro	<b>28</b> Nero 9011 OP
<b>30</b> Bianco crema 9001	<b>35</b> Bronzo Verniciato	<b>41</b> Bianco 9010 OP	<b>90</b> Marrone 8017 OP
<b>91</b> Grigio silver 9006			

### FASCIA 2


<b>13</b> Grigio Michelangelo
-------------------------------------

### FASCIA 3

<b>17</b> Rovere P9	<b>26</b> Renolit chiaro 386-73/R
------------------------	---



Maggiorazione RAL vedi pag. 211  
+ 10% Aumento rispetto fascia 1  
€ 60,00 netti per ogni modello  
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

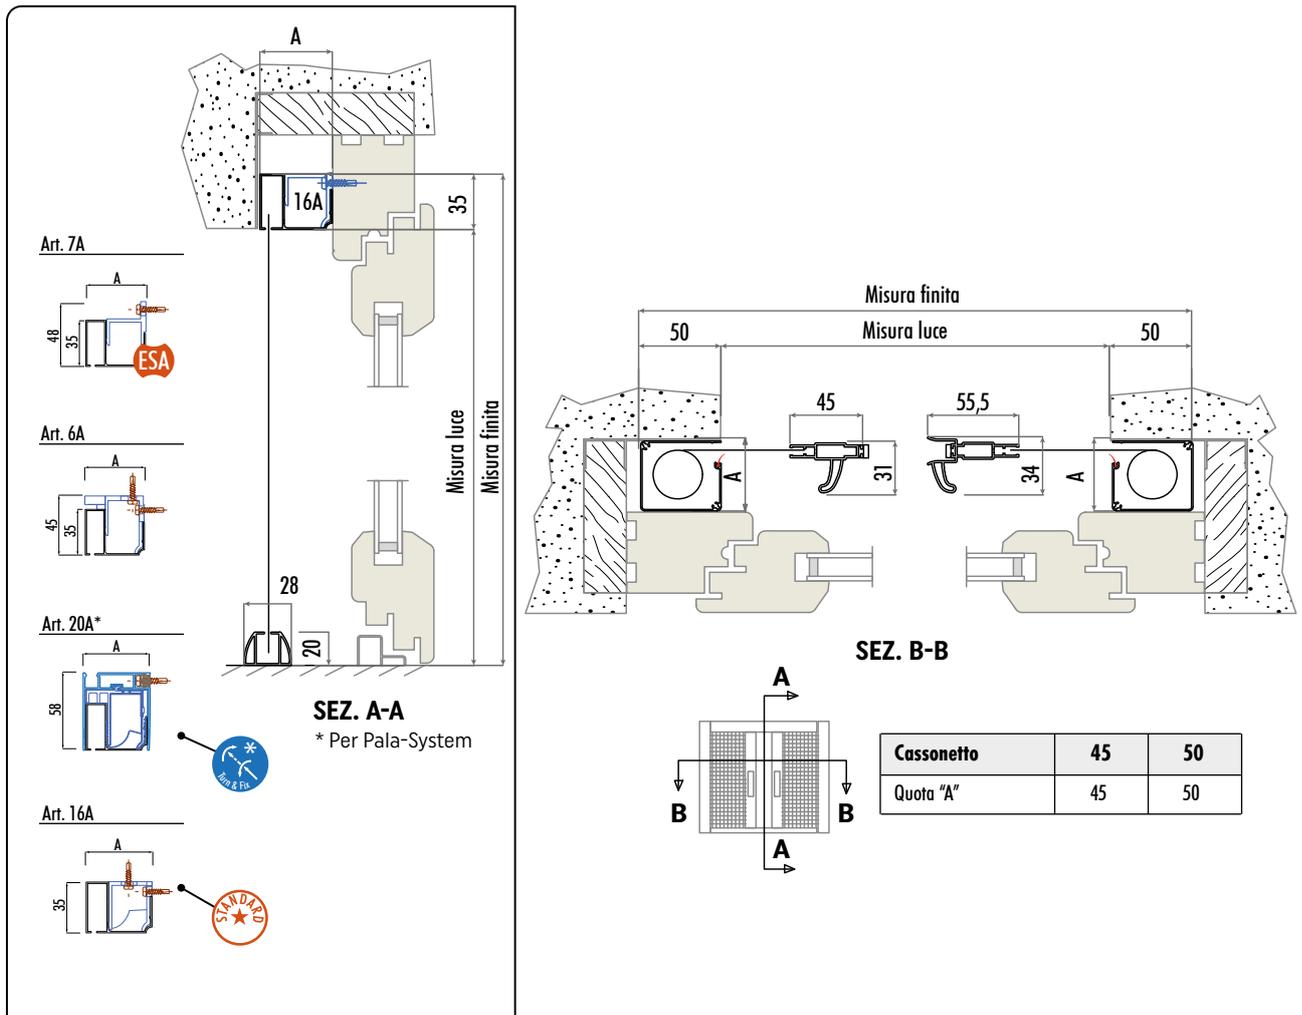

FATTIBILITÀ (misure consigliate)

45 mm (di serie)	50 mm
HC Alto contrasto	280 x 250 cm
Fibra vetro	280 x 250 cm
Anti-batterica	280 x 250 cm
H Trasp. nera	280 x 250 cm
Rete Solar 0,35	280 x 250 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

**BI** Bianco      **MA** Marrone      **NE** Nero

RETI

HC Alto Contrasto nera      Fibra di vetro grigia      Anti-batterica antracite      Alta trasparenza nera      Solar 0,35 grigia o nera

CARATTERISTICHE DI SERIE

- Da incasso centrale con bottoni
- Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA
- Guida a terra stondata asportabile

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 209...225

Indicare lato passaggio. Se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a destra "Vista interna".  
 Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.  
 L'altezza minima con rallentatore: 60cm