


# INCASSO LATERALE GUIDA TONDA M72

## 45, 50

### LEGENDA

1. Cassonetto
2. Guida superiore da incasso
3. Barramaniglia Extra Forte
4. Guida di riscontro
5. Supporti reggi guide
6. Bottoni anti-vento
7. Rallentatore **OPTIONAL**
8. Spingi guida inferiore
9. Guida tonda inferiore asportabile
10. Maniglia pieghevole esterna **OPTIONAL**
11. Guarnizione anti-intrusione insetti
12. Rete

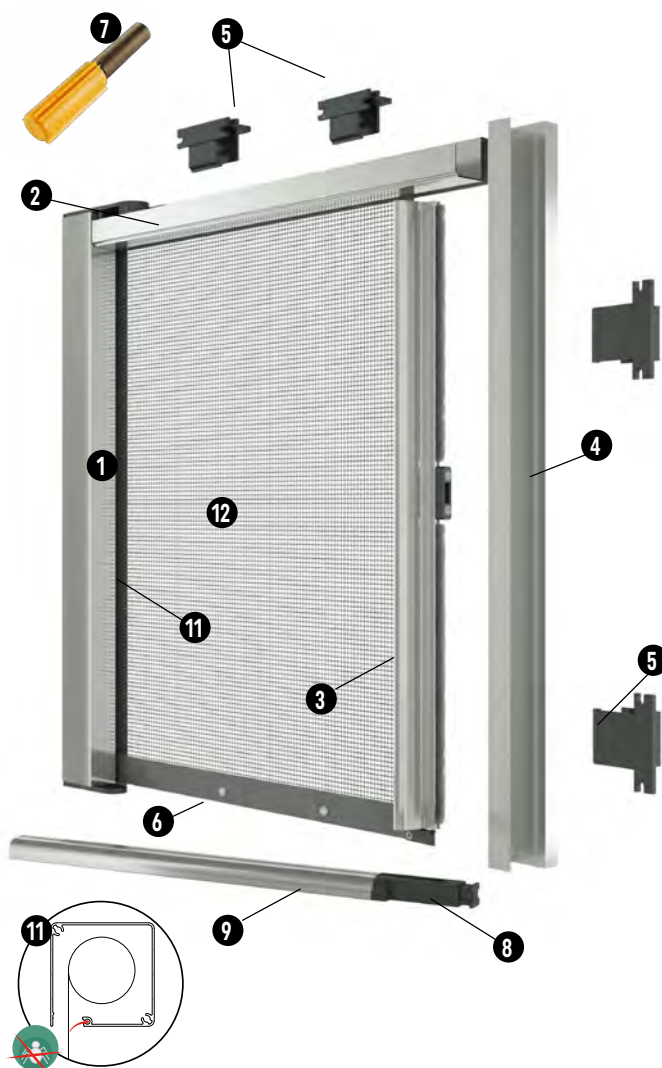

### ACCESSORI OPTIONAL

- Rete HC Alto contrasto nera
- Rete anti-batterica certificata
- Rete ad alta trasparenza nera
- Rete Solar 0,35
- Rallentatore
- Maniglia pieghevole
- Kit Reggi Guide Pala-System / Tapp. 86 ( 20A )



### COLORI ALLUMINIO

### FASCIA 1

### FASCIA 2

### FASCIA 3


<b>5</b> Bianco 9010	<b>6</b> Avorio 1013	<b>27</b> Testa di moro	<b>28</b> Nero 9011 OP
<b>30</b> Bianco crema 9001	<b>35</b> Bronzo Verniciato	<b>41</b> Bianco 9010 OP	<b>90</b> Marrone 8017 OP
<b>91</b> Grigio silver 9006			

<b>13</b> Grigio Michelangelo
-------------------------------------

<b>17</b> Rovere P9	<b>26</b> Renolit chiaro 386-73/R
------------------------	---



Maggiorazione RAL vedi pag. 211  
 + 10% Aumento rispetto fascia 1  
**€ 60,00 netti** per ogni modello  
 Consegna: circa 4 Settimane lavorative

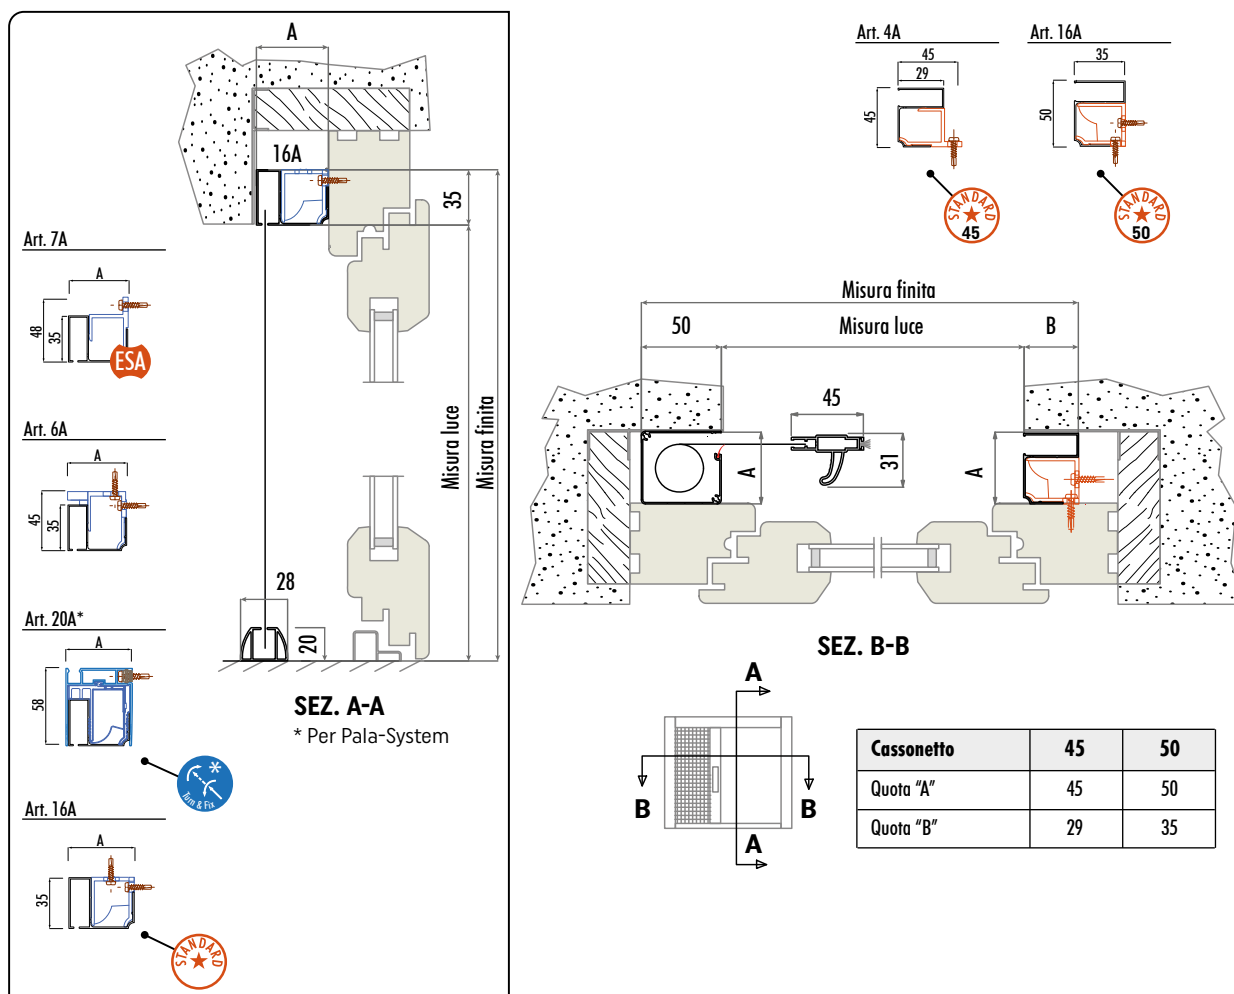

FATTIBILITÀ (misure consigliate)

45 mm (di serie)	HC Alto contrasto	140 x 250 cm	50 mm	HC Alto contrasto	160 x 250 cm
	Fibra vetro	140 x 250 cm		Fibra vetro	160 x 250 cm
	Anti-batterica	140 x 250 cm		Anti-batterica	160 x 250 cm
	H Trasp. nera	140 x 250 cm		H Trasp. nera	160 x 250 cm
	Rete Solar 0,35	140 x 250 cm		Rete Solar 0,35	160 x 250 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI



RETI



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Da incasso laterale con bottoni
- Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna
- Rete in fibra di vetro grigia
- Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA
- Guida a terra stondata asportabile

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 209...225

Indicare da quale lato si vuole il cassonetto "Vista interna", se non specificato verrà messo a sinistra.  
 Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.  
 L'altezza minima con rallentatore: 60cm