

ISTRUZIONI DI MOVIMENTAZIONE, DISIMBALLAGGIO E INSTALLAZIONE. ZANZARIERA BIG 31mm BILATERALE A MISURA

Movimentazione

- Durante la movimentazione della zanzariera, prestare attenzione a non lasciar cadere la scatola o il pacco da altezze rilevanti. I componenti in plastica potrebbero danneggiarsi. Evitare inoltre di appoggiare alla zanzariera altri materiali pesanti, che potrebbero piegare i profili.

Disimballaggio

- Togliere tutto il cartone e/o la carta da imballo attorno al prodotto. Prestare attenzione a non tagliare o segnare la zanzariera con cutter o forbici. Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo; potrebbero rappresentare una fonte di pericolo.

⚠ ATTENZIONE: E' responsabilità dell'installatore valutare l'idoneità dei sistemi di fissaggio forniti dal produttore e se utilizzarli, in relazione alle condizioni dei materiali della superficie di fissaggio (muro) e alle norme vigenti. Durante le operazioni di installazione, attenersi alle norme di sicurezza dei cantieri (decreto 164).

Installazione zanzariera BIG 31mm bilaterale

- Fissare con le viti i profili laterali, la guida superiore e col biadesivo il profilo guida inferiore (Fig.1).
- Posizionare il pacco rete + profili neri porta calamita all'interno della guida superiore vicino ad un lato (Fig.2).
- Portare entrambi i profili neri porta calamita ai lati, all'interno dei profili laterali e premere con forza in corrispondenza delle clips, fino ad incastrarle nella U laterale. **⚠ ATTENZIONE: NON aprire il pacchetto rete.**

- **⚠ ATTENZIONE: Assicurarsi di non aver incrociato i fili**
Mettere leggermente in tensione i fili agendo sui tensionatori all'interno del profilo. (Fig.4)

- A questo punto si può aprire il pacchetto rete
- Regolare, se necessario, la tensione dei fili e il parallelismo dei profili. Dando più o meno tensione ai fili.


- **⚠ ATTENZIONE: SOLO Ora è possibile aprire il pacco rete (Fig.5)**

- **⚠ ATTENZIONE:** i fili non devono essere troppo tesi. Non è necessario per il corretto funzionamento.

- Incastrare premendo con forza il profilo magnete di chiusura nei 2 profili neri porta magnete. **⚠ ATTENZIONE nel caso i magneti tra barra maniglia e profilo porta magnete, anziché attrarsi si respingono, ruotare di 180° il magnete ad incastro**

Istruzioni per lo smontaggio della Zanzariera:

- Dopo aver rimosso il magnete ad incastro dal profilo porta magnete, facendo leva con un cacciavite, sganciare il profilo porta magnete dall'interno della U laterale.

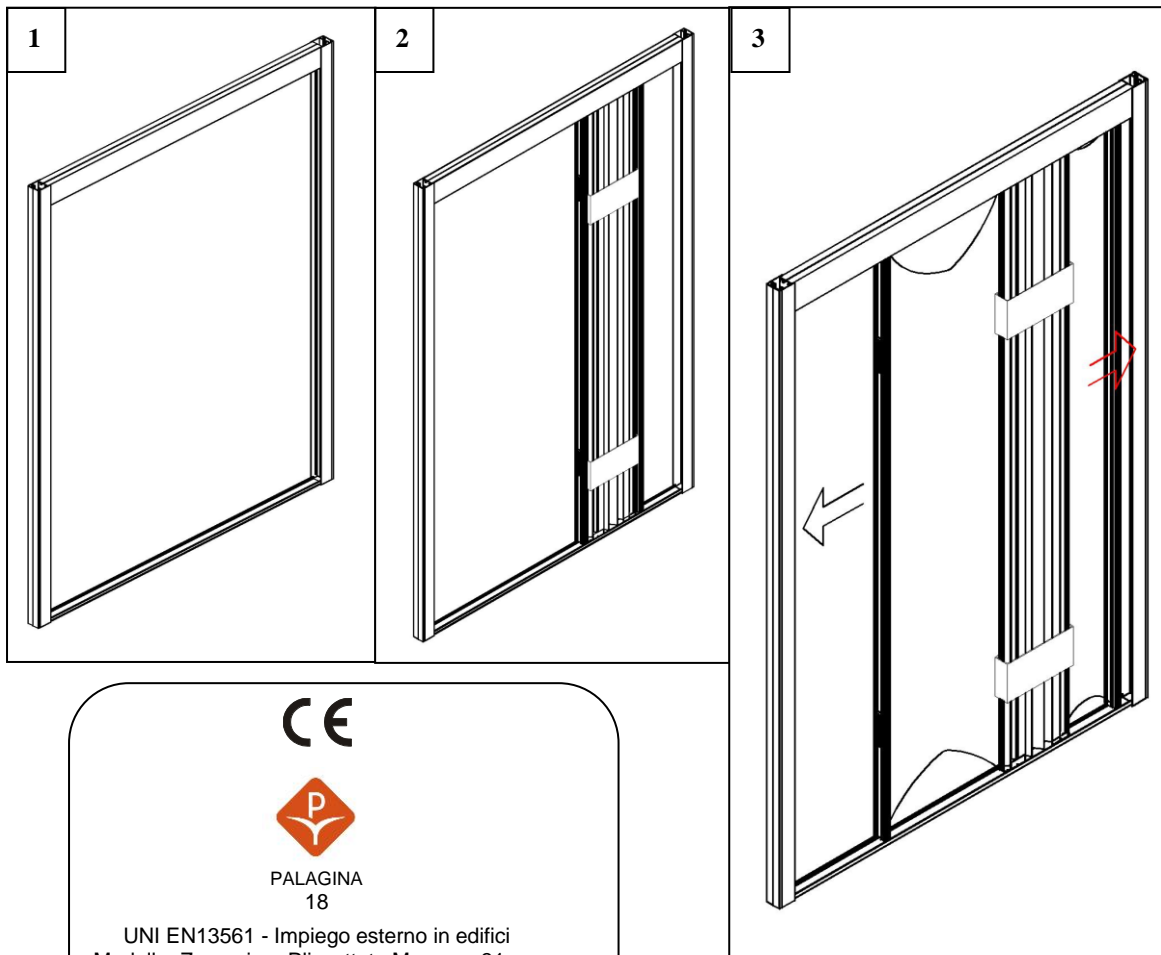


CE



PALAGINA
18

UNI EN13561 - Impiego esterno in edifici
Modello: Zanzariera Plissettata Magnum 31mm
Resistenza al vento: 3
Trasmittanza g_{tot} : NPD

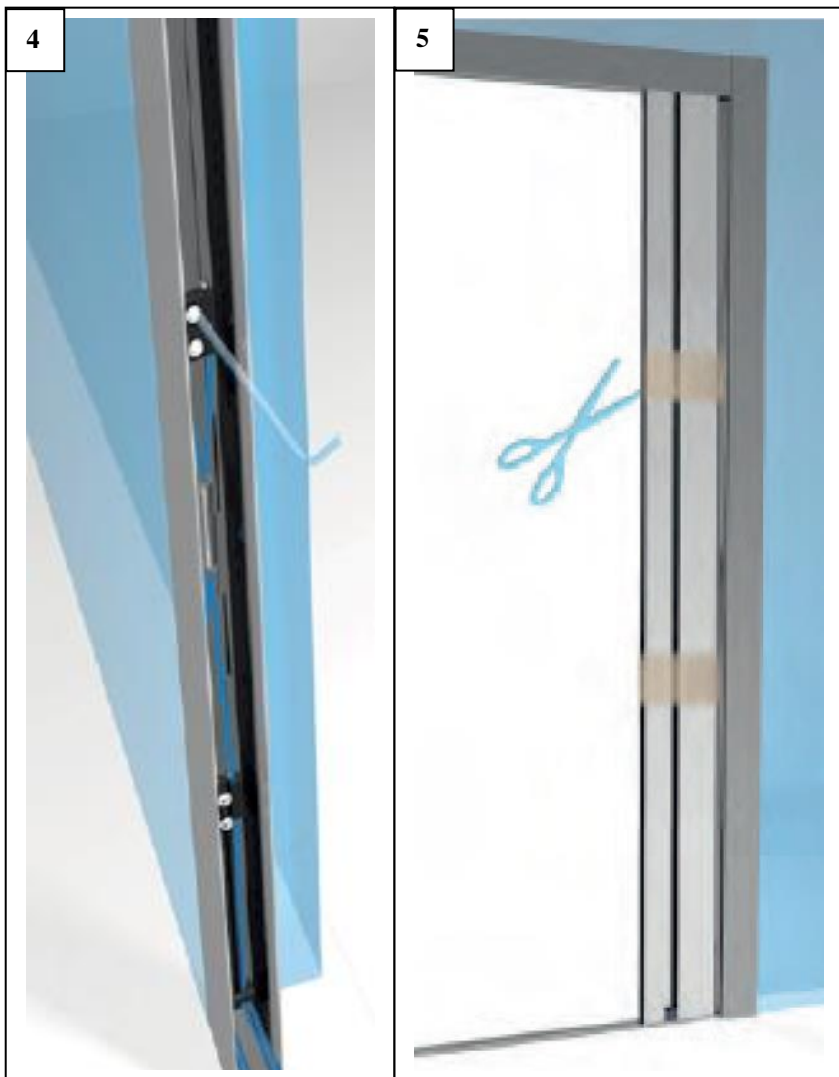

ISTRUZIONI PER L'USO



ATTENZIONE: la zanzariera non rappresenta in alcun modo una barriera nei confronti di persone e bambini. E' quindi severamente vietato appoggiarsi alla rete. Si declina ogni responsabilità dall'uso improprio della stessa.



Prestare attenzione al gradino creato dalla guida a pavimento (nel caso della versione laterale)

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

- Periodicamente pulire la rete con una spugna umida, stando attenti a non correre rischi sporgendosi dalla finestra.
- Periodicamente pulire all'interno dei profili, soprattutto la guida a pavimento, aspirando qualsiasi oggetto possa annidarsi (nidi di api, foglie, insetti morti, ecc.)



ATTENZIONE: E' obbligo dell'installatore consegnare all'utilizzatore il seguente documento di USO E MANUTENZIONE ed è responsabilità dell'utilizzatore la sua conservazione. Se la zanzariera non viene installata e usata nelle condizioni riportate nel presente manuale, il Fabbricante declina ogni responsabilità per danni a cose o persone.

CERTIFICATO DI CONFORMITA' CE

Questo prodotto risulta conforme alla norma UNI EN 13561 e direttiva 98/37/CE.

Modello: Zanzariera Plissettata BIG 31mm - Impiego esterno in edifici

Resistenza al vento: NPD Trasmettanza g_{tot} : NPD



L'amministratore delegato,
Palagina srl - Fucecchio (FI) Italy

Timbro e firma del rivenditore

